

Descrição

O KP-PRISM-LCD (Figura 1) é um painel multifuncional de toque. Consiste em uma elegante estrutura metálica coberta inteiramente por vidro. Possui display LCD de 2,4 polegadas, onde podem ser criadas até 9 páginas de controle distintas, 2 teclas para navegação entre as páginas e 3 teclas de atalho personalizáveis. Possui também indicadores de status em RGB que são personalizáveis, sensor de temperatura e proximidade. Disponível em Branco e Preto. Requer uma caixa de passagem 4x2 e KP-POWER para fixação.

Dados técnicos

Parâmetros básicos:	
Tensão de funcionamento	12-30V DC
Corrente de funcionamento	70mA/24V DC
Resolução da tela	320x240
Condições do ambiente:	
Temperatura de funcionamento	-5°-45°C
Umidade relativa de funcionamento	≤ 90%
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Umidade relativa de armazenamento	≤ 93%
Especificações:	
Dimensões CxLxA (Peso)	86x116,5x11mm (149g)
Material	Vidro, PC e Alumínio
Modo de instalação	Fixar com parafusos na caixa de parede
Nível de proteção	IP20

Dimensões e Instalação

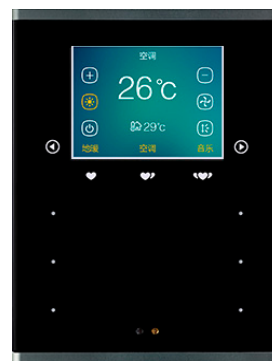
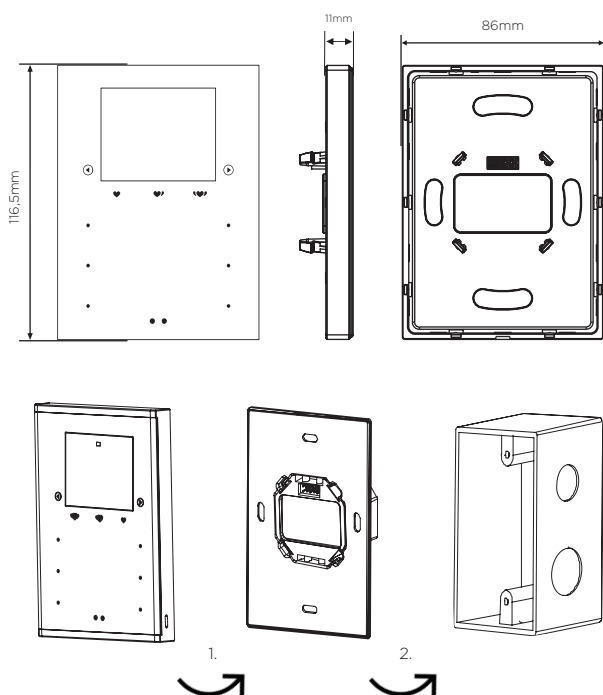


Figura 1. Keypad - KP-PRISM-LCD

Notas importantes

- **Cabo de comunicação** - Recomenda-se utilizar o cabo PieroNet com as cores de referência para cada função;
- **Conexão PieroNet** - Conexão em série (cascata);
- A tela LCD acorda automaticamente e sua luz de fundo LCD (brilho) é ajustável pelo Piero Studio.
- O keypad deve ser montado na caixa de parede;
- O painel deve funcionar em conjunto com a interface de alimentação (KP-POWER e semelhantes).

Guia de cabo para PieroNet

	PieroNet	CAT (Não Recomendado)
DATA+	Amarelo	Azul/Verde
DATA-	Branco	Branco Azul/Branco Verde
COM	Preto	Branco Marrom/Branco Laranja
+24V DC	Vermelho	Marrom/Laranja

Procedimentos de segurança

- Conecte o cabo PieroNet verificando sempre as cores de referência, conforme a Tabela 2.
- Não abra o dispositivo ou altere componentes! Isso poderá causar falha mecânica, choque elétrico, incêndio ou ferimentos corporais, além de perda da garantia do produto;
- A instalação do dispositivo deve ser realizada pela Piero ou por uma revenda autorizada Piero, seguindo todas as normas de segurança elétrica em vigor no país. A Piero não se responsabiliza por consequências causadas pelo não cumprimento das recomendações deste documento;
- Por favor, recorra ao nosso departamento de atendimento ao cliente ou revendedores autorizados para serviço de manutenção.

Suporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
 Site: www.pierocontrol.com.br
 Telefone: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.