



Figura 1. Módulo - BLOCK6

Descripción

El **BLOCK6** (Figura 1) es un hub RS-485 que cuenta con 6 terminales de bus, con dos entradas PieroNet en cada terminal. En total, soporta hasta 12 dispositivos en serie (cascada) y sirve para facilitar la conexión y comunicación entre dispositivos Piero.

Datos técnicos

Parámetros básicos:	
Terminales PieroNet	6
Cantidad máx. de dispositivos	12
Condiciones del ambiente:	
Temperatura de funcionamiento	-5°-45°C
Humedad relativa de funcionamiento	≤ 90%
Temperatura de almacenamiento	-20°-60°C
Humedad relativa de almacenamiento	≤ 93%
Especificaciones:	
Dimensiones LxAxA	90x72x64mm
Peso	114,5g
Material	Nylon, PC
Modo de instalación	Riel DIN 35mm
Nivel de protección	IP20

Funciones y Notas importantes

- Hub RS-485 (PieroNet) de 6 terminales;
- Soporta hasta 12 dispositivos;
- Se recomienda utilizar el cable PieroNet con los colores de referencia para cada función;
- Conexión en serie (cascada).

Instrucciones de Instalación

- El módulo debe instalarse en un riel DIN de 35 mm alojado dentro de un tablero de automatización dedicado;
- Conecte los cables PieroNet siempre comprobando los colores de referencia, como se muestra en la siguiente tabla.

Guía de cables para PieroNet

	PieroNet	CAT (No Recomendado)
DATA+	Amarillo	Azul/Verde
DATA-	Blanco	Blanco Azul/Blanco Verde
COM	Negro	Blanco Marrón/Blanco Naranja
+24V DC	Rojo	Marrón/Naranja

Información del producto

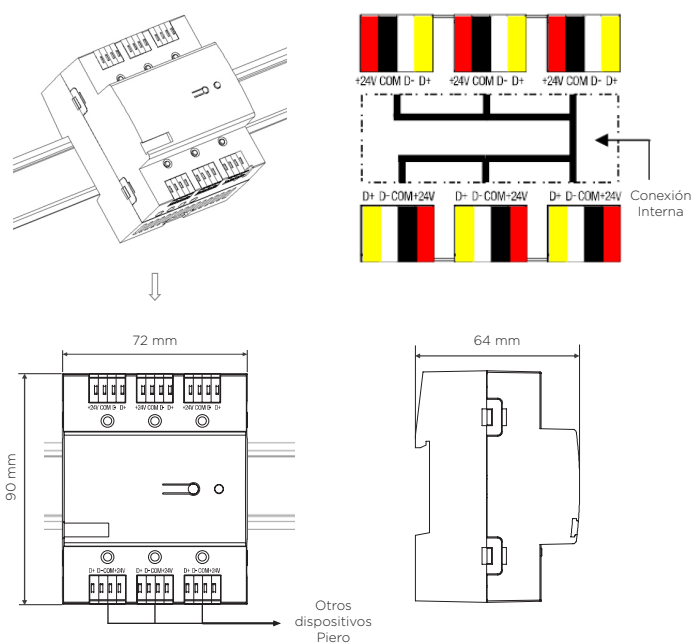


Figura 2. Dimensiones y Conexión Eléctrica

Procedimientos de seguridad

- ¡No abra el dispositivo ni cambie los componentes! Esto puede causar fallas mecánicas, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, además de la pérdida de la garantía del producto;
- La instalación del dispositivo debe ser realizada por Piero o un distribuidor autorizado de Piero, siguiendo todas las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país. Piero no se hace responsable de las consecuencias causadas por el incumplimiento de las recomendaciones de este documento;
- Consulte a nuestro departamento de servicio al cliente o distribuidores autorizados para obtener servicio de mantenimiento.

Soporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
 Sitio web: www.pierocontrol.com.br
 Teléfono: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos los derechos reservados.
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

