

Descrição

O **KP-POWER** e o **KP-POWER-EU** (Figura 1) são interfaces de alimentação que fornecem energia DC e se comunicam com os teclados e keypads. São através deles que os dispositivos são alimentados e se comunicam através da rede Pieronet. O **KP-POWER** utilizado para teclados e displays com padrão americano (80x110,5mm) e o **KP-POWER-EU** para teclados e displays com padrão europeu (80x80).

Dados técnicos

Parâmetros básicos:	
Tensão de funcionamento	12-30V DC
Comunicação	Pieronet cabeado
Condições do ambiente:	
Temperatura de funcionamento	-5°-45°C
Umidade relativa de funcionamento	≤ 90%
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Umidade relativa de armazenamento	≤ 93%
Especificações:	
Dimensões CxLxA (Peso) KP-POWER	80x110,5x28,5mm (77g)
Dimensões CxLxA (Peso) KP-POWER-EU	80x80x28,5mm (58g)
Material	ABS e Alumínio
Modo de instalação	Fixar com parafusos na caixa de parede
Nível de proteção	IP20

Dimensões e Instalação

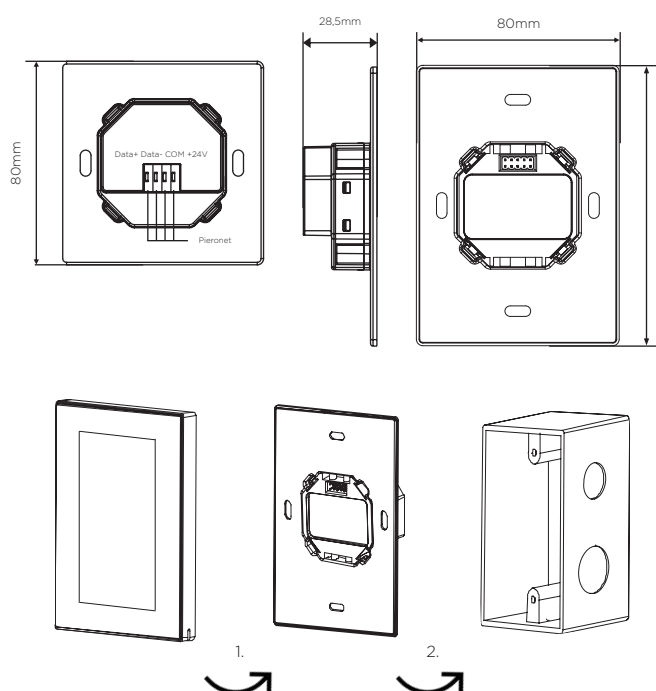


Figura 1. KP-POWER & KP-POWER-EU

Notas importantes

- **Cabo de comunicação** - Recomenda-se utilizar o cabo PieroNet com as cores de referência para cada função;
- **Conexão PieroNet** - Conexão em série (cascata);
- O **KP-POWER** deve ser montado na caixa de parede.

Guia de cabo para PieroNet

	PieroNet	CAT (Não Recomendado)
DATA+	Amarelo	Azul/Verde
DATA-	Branco	Branco Azul/Branco Verde
COM	Preto	Branco Marrom/Branco Laranja
+24V DC	Vermelho	Marrom/Laranja

Procedimentos de segurança

- O dispositivo deve ser montado na caixa de parede juntamente com o teclado ou display;
- Conecte o cabo PieroNet verificando sempre as cores de referência, conforme a Tabela 2.
- Não abra o dispositivo ou altere componentes! Isso poderá causar falha mecânica, choque elétrico, incêndio ou ferimentos corporais, além de perda da garantia do produto;
- A instalação do dispositivo deve ser realizada pela Piero ou por uma revenda autorizada Piero, seguindo todas as normas de segurança elétrica em vigor no país. A Piero não se responsabiliza por consequências causadas pelo não cumprimento das recomendações deste documento;
- Por favor, recorra ao nosso departamento de atendimento ao cliente ou revendedores autorizados para serviço de manutenção.

Suporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
Site: www.pierocontrol.com.br
Telefone: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.