

Descripción

El **KP-POWER** y el **KP-POWER-EU** (Figura 1) son interfaces de alimentación que proporcionan energía DC y se comunican con teclados y keypads. Es a través de ellos que los dispositivos se alimentan y se comunican a través de la red PieroNet. El **KP-POWER** utilizado para teclados y pantallas con estándar americano (80x110,5mm) y el **KP-POWER-EU** para teclados y pantallas con estándar europeo (80x80).

Datos técnicos

Parámetros básicos:	
Tensión de funcionamiento	12-30V DC
Comunicación	Pieronet cableado
Condiciones del ambiente:	
Temperatura de funcionamiento	-5°-45°C
Humedad relativa de funcionamiento	≤ 90%
Temperatura de almacenamiento	-20°-60°C
Humedad relativa de almacenamiento	≤ 93%
Especificaciones:	
Dimensiones LxAxA (Peso) KP-POWER	80x110,5x28,5mm (77g)
Dimensiones LxAxA (Peso) KP-POWER-EU	80x80x28,5mm (58g)
Material	ABS y Aluminio
Modo de instalación	Fijar con tornillos en la caja de pared
Nivel de protección	IP20

Dimensiones e Instalación

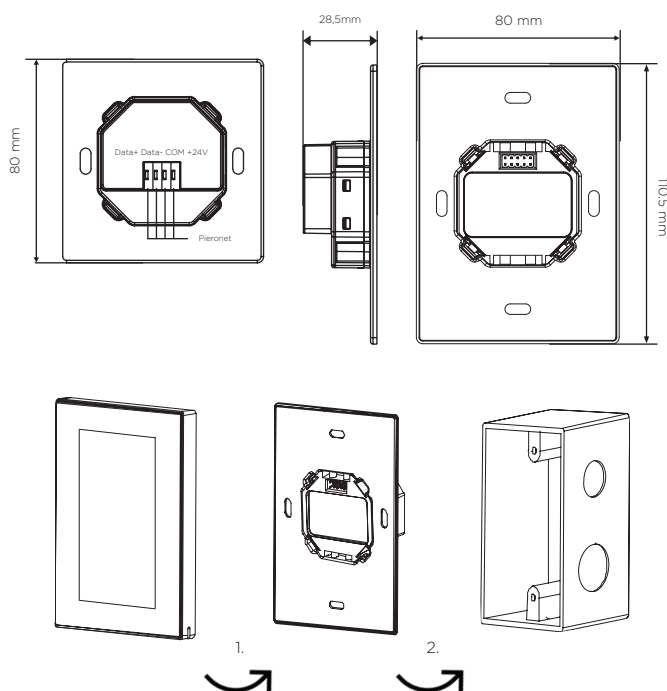


Figura 1. KP-POWER & KP-POWER-EU

Notas importantes

- **Cable de comunicación** - Se recomienda utilizar el cable PieroNet con los colores de referencia para cada función;
- **Conexión PieroNet** - Conexión en serie (cascada);
- El **KP-POWER** debe montarse en la caja de pared.

Guía de cables para PieroNet

	PieroNet	CAT (No Recomendado)
DATA+	Amarillo	Azul/Verde
DATA-	Blanco	Blanco Azul/Blanco Verde
COM	Negro	Blanco Marrón/Blanco Naranja
+24V DC	Rojo	Marrón/Naranja

Procedimientos de seguridad

- El dispositivo debe montarse en la caja de pared junto con el teclado o la pantalla;
- Conecte el cable PieroNet siempre comprobando los colores de referencia según la Tabla 2.
- ¡No abra el dispositivo ni cambie los componentes! Esto puede causar fallas mecánicas, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, además de la pérdida de la garantía del producto;
- La instalación del dispositivo debe ser realizada por Piero o un distribuidor autorizado de Piero, siguiendo todas las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país. Piero no se hace responsable de las consecuencias causadas por el incumplimiento de las recomendaciones de este documento;
- Consulte a nuestro departamento de servicio al cliente o distribuidores autorizados para obtener servicio de mantenimiento.

Soporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
Sitio web: www.pierocontrol.com.br
Teléfono: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos los derechos reservados.
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.