

Descripción

El W-KP-POWER-DIM3 (Figura 1) es una interfaz de alimentación que proporciona energía DC y se comunica con teclados y keypads wireless. También tiene tres salidas dimerizables, siendo la primera MOSFET y las dos últimas TRIAC.

Datos técnicos

Parámetros básicos:	
Tensión de funcionamiento	100-240 V AC (50/60 Hz)
Salidas Relé	3CHs
Corriente máxima de las Salidas	1,2A/CH (MOSFET) 1,0A/CH (TRIAC)
Comunicación	Pieronet wireless
Fusible	6A, tipo aR
Condiciones del ambiente:	
Temperatura de funcionamiento	-5°-45°C
Humedad relativa de funcionamiento	≤ 90%
Temperatura de almacenamiento	-20°-60°C
Humedad relativa de almacenamiento	≤ 93%
Especificaciones:	
Dimensiones LxAxA (Peso)	80x110,5x39mm (138g)
Diámetro del cable de fase y neutro	2.5mm de cobre
Material	Nylon y hierro
Modo de instalación	Fijar con tornillos en la caja de pared
Nivel de protección	IP20

Dimensiones e Instalación

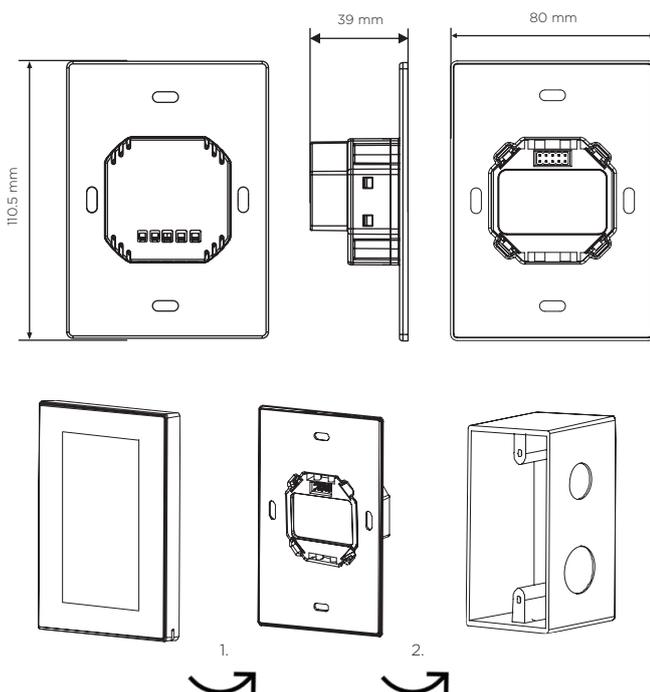


Figura 1. W-KP-POWER-DIM3


Notas importantes

- **Conexión eléctrica**- energizada solo con neutro y fase;
- El W-KP-POWER-DIM3 debe montarse en la caja de pared y usarse junto con teclados y pantallas wireless como el W-KP-ITOUCH2-4-6 o el W-KP-LCD10;
- Corriente máxima: 1,2A para la primera salida MOSFET y 1,0A para las dos salidas TRIAC.

Procedimientos de seguridad

- La alimentación del dispositivo debe estar completamente desconectada durante el mantenimiento o la sustitución de la iluminación y el fusible;
- ¡No abra el dispositivo ni cambie los componentes! Esto puede causar fallas mecánicas, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, además de la pérdida de la garantía del producto;
- La instalación del dispositivo debe ser realizada por Piero o un distribuidor autorizado de Piero, siguiendo todas las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país. Piero no se hace responsable de las consecuencias causadas por el incumplimiento de las recomendaciones de este documento;
- Consulte a nuestro departamento de servicio al cliente o distribuidores autorizados para obtener servicio de mantenimiento.

Instalación Eléctrica

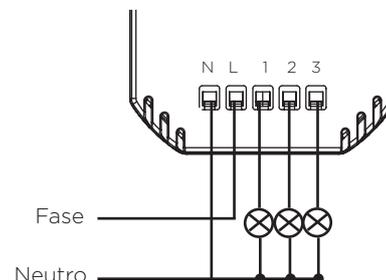

Soporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
 Sitio web: www.pierocontrol.com.br
 Teléfono: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos los derechos reservados.
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.