



Figura 1. Módulo - BLOCK6

Descrição

O **BLOCK6** (Figura 1) é um hub RS-485 que possui 6 terminais de barramento, com duas entradas PieroNet em cada terminal. No total, suporta até 12 dispositivos em série (cascata) e serve para facilitar a conexão e comunicação entre dispositivos Piero.

Dados técnicos

Parâmetros básicos:	
Terminais PieroNet	6
Quantidade max. de dispositivos	12
Condições do ambiente:	
Temperatura de funcionamento	-5°-45°C
Umidade relativa de funcionamento	≤ 90%
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Umidade relativa de armazenamento	≤ 93%
Especificações:	
Dimensões CxLxA	90x72x64mm
Peso	114,5g
Material	Nylon, PC
Modo de instalação	Trilho DIN 35mm
Nível de proteção	IP20

Funções e Notas importantes

- Hub RS-485 (PieroNet) de 6 terminais;
- Suporta até 12 dispositivos;
- Recomenda-se utilizar o cabo PieroNet com as cores de referência para cada função;
- Conexão em série (cascata).

Instruções de Instalação

- O módulo deve ser instalado em um trilho DIN 35mm alojado dentro de um quadro de automação dedicado;
- Conecte os cabos PieroNet verificando sempre as cores de referência, conforme tabela abaixo.

Guia de cabo para PieroNet

	PieroNet	CAT (Não Recomendado)
DATA+	Amarelo	Azul/Verde
DATA-	Branco	Branco Azul/Branco Verde
COM	Preto	Branco Marrom/Branco Laranja
+24V DC	Vermelho	Marrom/Laranja

Informações do produto

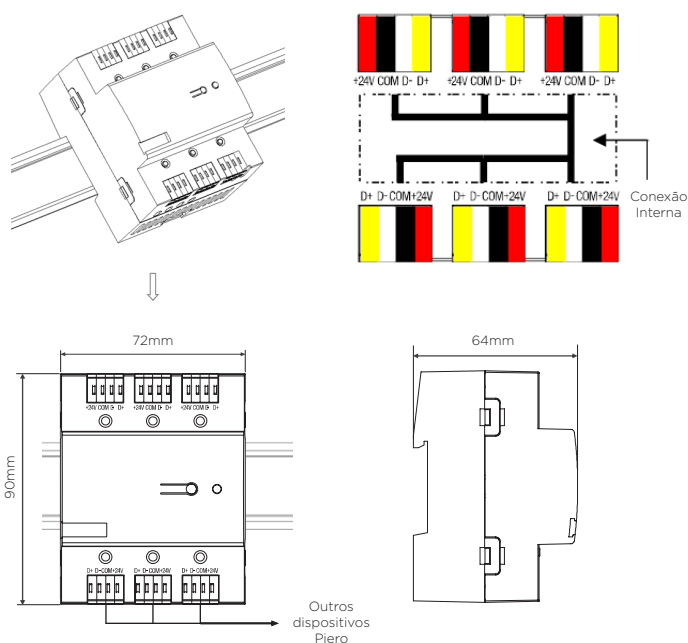


Figura 2. Dimensões e Ligação Elétrica

Procedimentos de segurança

- Não abra o dispositivo ou altere componentes! Isso poderá causar falha mecânica, choque elétrico, incêndio ou ferimentos corporais, além de perda da garantia do produto;
- A instalação do dispositivo deve ser realizada pela Piero ou por uma revenda autorizada Piero, seguindo todas as normas de segurança elétrica em vigor no país. A Piero não se responsabiliza por consequências causadas pelo não cumprimento das recomendações deste documento;
- Por favor, recorra ao nosso departamento de atendimento ao cliente ou revendedores autorizados para serviço de manutenção.

Suporte Técnico

E-mail: piero@pierocontrol.com
Site: www.pierocontrol.com.br
Telefone: (47) 3472-2666

© 2021, Som Maior Áudio e Vídeo Ltda. Todos os direitos reservados.
 As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

